


DNW25R-R2 R5 系列传感器

概述：

该系列传感器采用MODBUS (RS232/RS485)输出原理，可提供精确的线位移测量。适合位置测量及自动化控制等应用，具有线性优异，高分辨率，高运行速度等特点。传感器固定支架可在铝槽内任何位置做快捷及牢固的安装。工作量程10到200mm，带自动复位弹簧。

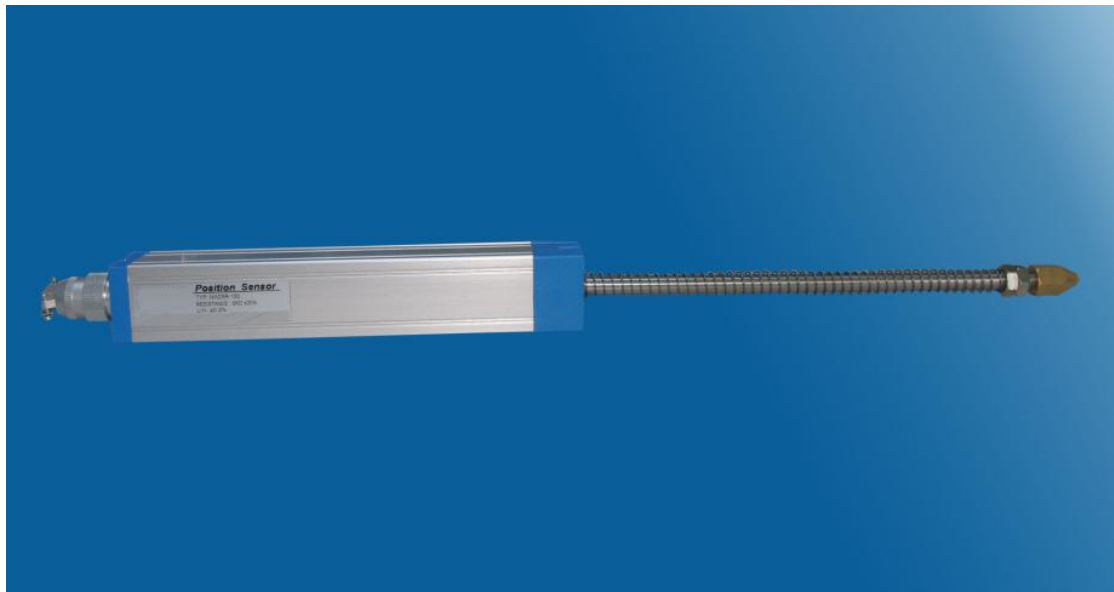

天津德诺威电子科技有限公司

销售电话:022-23853226
邮箱: sales@dnwdz.com

传真:022-23853727 网址: www.dnwdz.com
联系人: 周小姐 18522007848

特点:

- 1 使用寿命：一亿次
- 2 输出MODBUS (RS232/RS485)
- 3 带复位弹簧
- 4 高精度导电塑料电位计，耐腐蚀，分辨率高，寿命长
- 5 抗电磁干扰，可靠性高
- 6 氧化铝外壳，机械强度高
- 7 支架安装，外形大方

基本性能参数:

	DNW25R-R2 R5	DNW25R-R2 R5	DNW25R-R2 R5	DNW25R-R2 R5	DNW25R-R2 R5	DNW25R-R2 R5	DNW25R-R2 R5	DNW25R-R2 R5
	10	15	25	50	75	100	150	200
电气参数								
电气行程	14	19	29	54	79	104	154	204
有效电气行程mm	10	15	25	50	75	100	150	200
工作电压	5VDC							
建议电流mA	≤10							
输出	RS232/RS485							
独立线性度	0.20%							
可重复行误差	0.01%							
滑刷工作电流 最大电流	uA级~1mA(最大2mA)							
机械特性								
外壳尺寸L1	125	130	140	165	190	215	267	317
机械行程	18	23	33	58	83	108	158	208
外壳表面	合金铝，表面氧化							
滑刷	精度多触点六元合金							
安装	可移动固定支架							
产品特性								
抗震动标准	5...2000;Amax=0.75; amax=20 (NOVO)							
抗冲击标准	50;11 (NOVO)							
工作寿命	100 million cycles							
工作温度	零下10 ~ +80℃							
防护等级	IP54(Standard),IP65(Optional)							

天津德诺威电子科技有限公司

销售电话:022-23853226


传真:022-23853727

网址: www.dnwdz.com

邮箱: sales@dnwdz.com

联系人: 周小姐 18522007848

机械尺寸图:

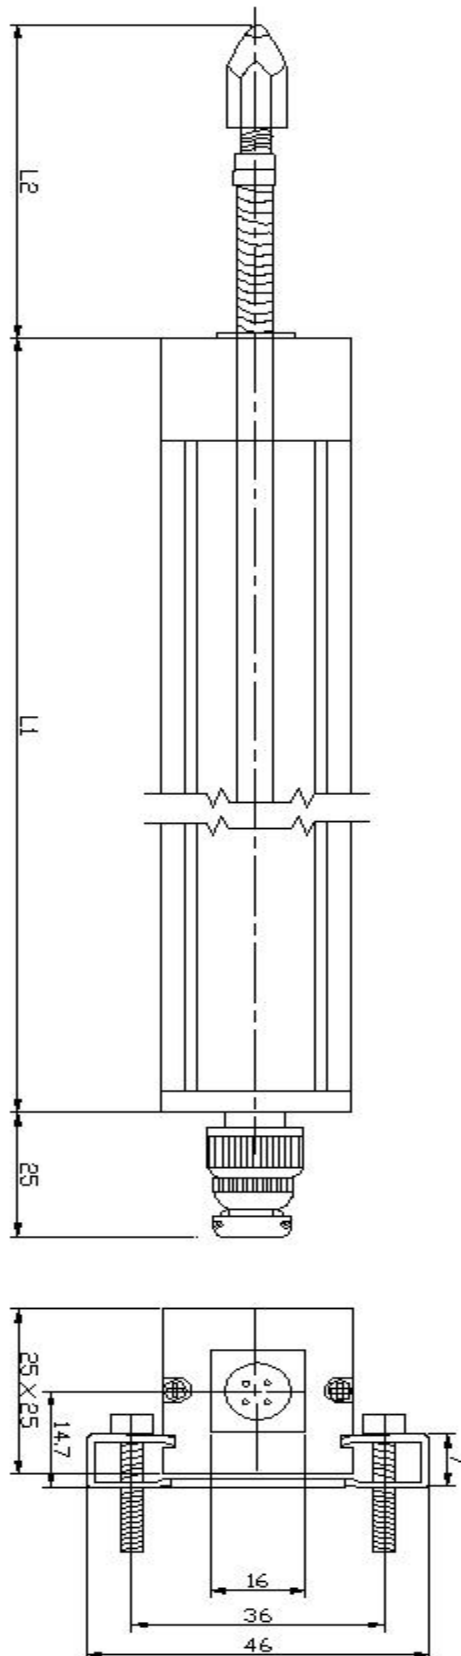

天津德诺威电子科技有限公司

销售电话:022-23853226
邮箱: sales@dnwdz.com

传真:022-23853727 网址: www.dnwdz.com
联系人: 周小姐 18522007848